
висином од 40 цм. Боја се бира накнадно од стране пројектанта, са назнаком да би вероватно због уклапања са околним површинама, она требало да буде беж-сиве нијансе.

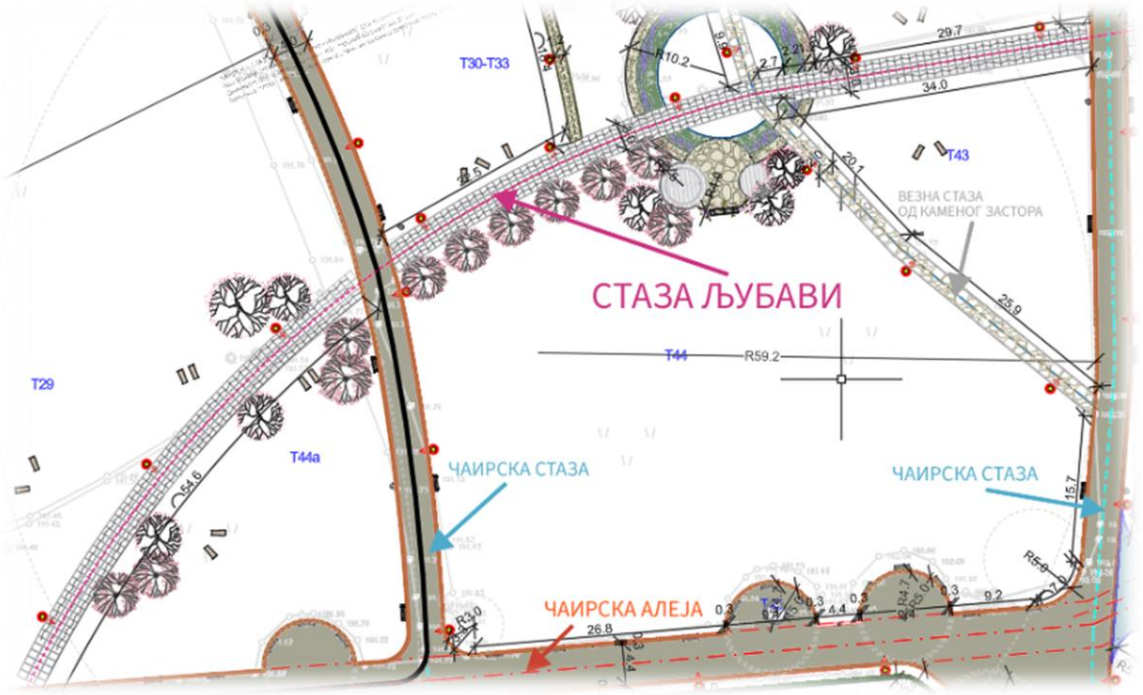

Плоче пројектованог мултиформата треба да трпе пешачки, бицикистички, и лаки теретни саобраћај умереног интензитета. У већој дужини Стазе љубави пролази и парковски возић, али ће бити потребно да повремено трпи терет лакшег теретног возила за одржавање.

Плоче се полажу у слој песка, на адекватно припремљеној подлози. Производ мора бити у складу са важећим стандардом СРПС ЕН 1339 – Бетонске плоче за поплочавање. Чврстоћа производа мора бити ≥4,0 MPa; Површина не сме бити клизава.

На почетку уградње потребно је одредити висинске коте и падове. Падови се дефинишу на основу потребе одвода атмосферске воде са површине и износе од 0,5%-2,0%. Треба узети у обзир да са поплочаних површина део воде дренира кроз фуге. Ископ се врши машинским путем или ручно до потребне дубине. Након ископа потребно је добро ваљати постељицу. За