
околне материјале. Тако ће подлога на тргу 1 одговарати подлози за водопропусни материјал околних стаза, а подлога за трг 2 одговараће подлози за Стазу љубави и бехатон модуларни мултиформат.

„Тргић 1“ има делом завршни **застор од шљунка** у везиву, како би се спречило његово расипање. У зависности од процене на терену, могуће је применити тзв. стабилизатор у виду саћастих плоча уместо везива. Свакако, шљунак се разастире у оквир формиран ивичним бордурама од коцке у бетону, и преко геотекстила који ће спречити раст траве и корова. Шљунак је гранулације од 2-8 мм и погодан је као такав и за дечија игралишта на централном простору за игру деце. Битно је да је сепарисан речни шљунак, испран, са мин дебљином слоја од 20 до 30 цм. Наредни кружни прстен на трговима је коцка у ширини појаса од 2,0 м, а средина је бетонска подлога за трг 1, и травната површина и малч за трг 2.

Преко површине Тргића 1 пролази ТАКТИЛНА СТАЗА од плоча 40/40 за слабовиде особе. Стаза за слабовиде особе у највећој својој дужини пролази Стазом другарства и води преко амфитеатра ка излазу из парка на западу. Плоче су од префабрикованог вибропресованог бетона, попут бехатон плоча, тип „водиља“, дебљине 8 цм.

Плоче се постављају у слој бетона и на тај начин фиксирају. Пролазе у највећем кроз стазе са застором од водопропусне мешавине, па тактилна стаза за слабовиде у исто време дилатира површину. Две трасе тактилних стаза се формирају у парку. Једна спаја крајњи североисточни улаз у парк са улазом на алеје на западу, а друга спаја средишњи северни улаз са улазом са раскрснице на северозападу.

Плоче су вибропресоване бетонске плоче по узору на бехатон плоче, са завршном обрадом од праног гранита, оборених ивица и у боји по избору пројектанта.

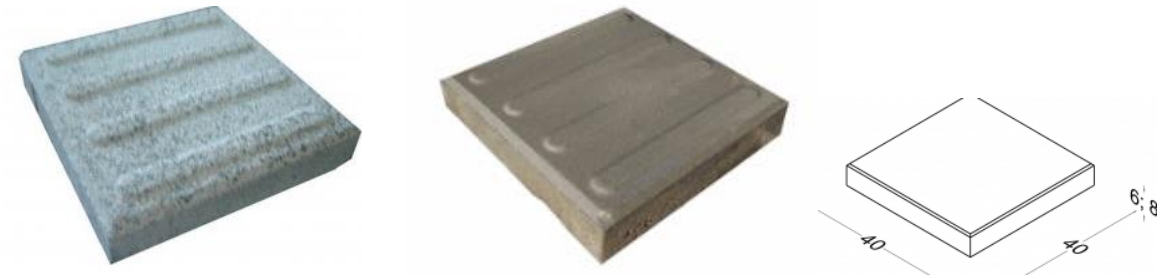

Примери плоча „водиља“ 40/40 (слика горе), ВОДИЉА дуж Стазе другарства (слика доле)