
4. и 5. Везне стазе – стазе од каменог застора и камена газишта у трави, и новопројектована партерна површина у функцији мањег, али новог центра окупљања са кружном каменом стазом, декоративним цветним рамом и чесмом

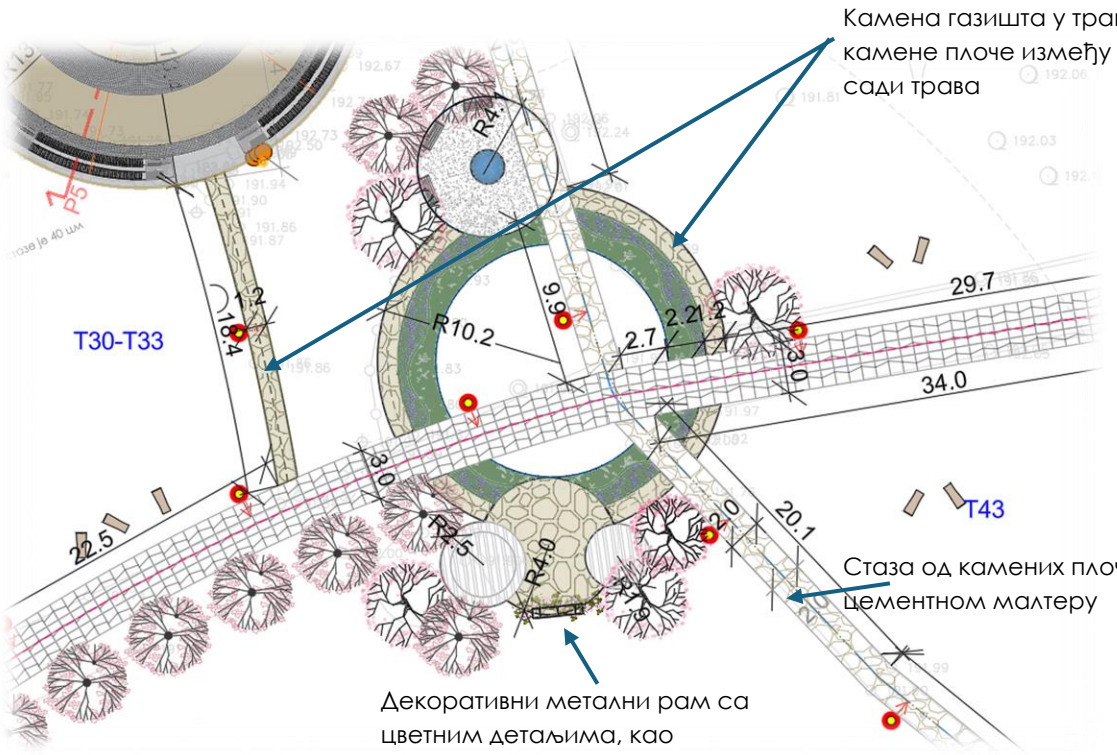

Везне стазе од каменог застора и стазе као камена газишта у трави пројектована су у ширинама од 2 и 1,2 м, али камен се као застор појављује и на мањим платоима који као проширења уз стазе омогућавају постављање клупа и пријатан амбијент.

Стаза у ширини од 2 м и дужини осовине у правцу пружања север-југ 180,5 м је од камена на бетону који је ојачан арматурном мрежом. Ивичњаци нису предвиђени. На сликама које следе приказани су примери стаза од камена у бетону. Камен треба да буде 4,5-5 цм дебљине, природни ломљени камен у боји чије нијансе су приказане на последње три слике (од благо без-беличасте до светло сиве). Фуге се раде у боји камена и не треба да доминирају површином и да буду контраст у боји.

Камен се поставља у цементном малтеру, на већ припремљеној бетонској подлози дебљине 10 цм и са израдом дилатација на свака 4 м.